






Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů. Před začátkem kompletace doporučujeme mít díly již nabarvené. Začneme přípravou dílů na kompletaci komínů – sety 97-100 a okenních sestav – u oken pozor, v každém patře je jiná velikost – okna prvního patra se musí usazovat s parapety č. 22. Tyto kroky by nás zdržovaly v průběhu stavby, proto jimi začneme a při stavbě pak už můžeme usazovat.




Po zkompletování krajních částí budovy pokračujeme stejným způsobem u střední části. Potom vlepíme dělicí příčky místností a strop přízemí, který zároveň tvoří podlahu patra – díl č. 2.


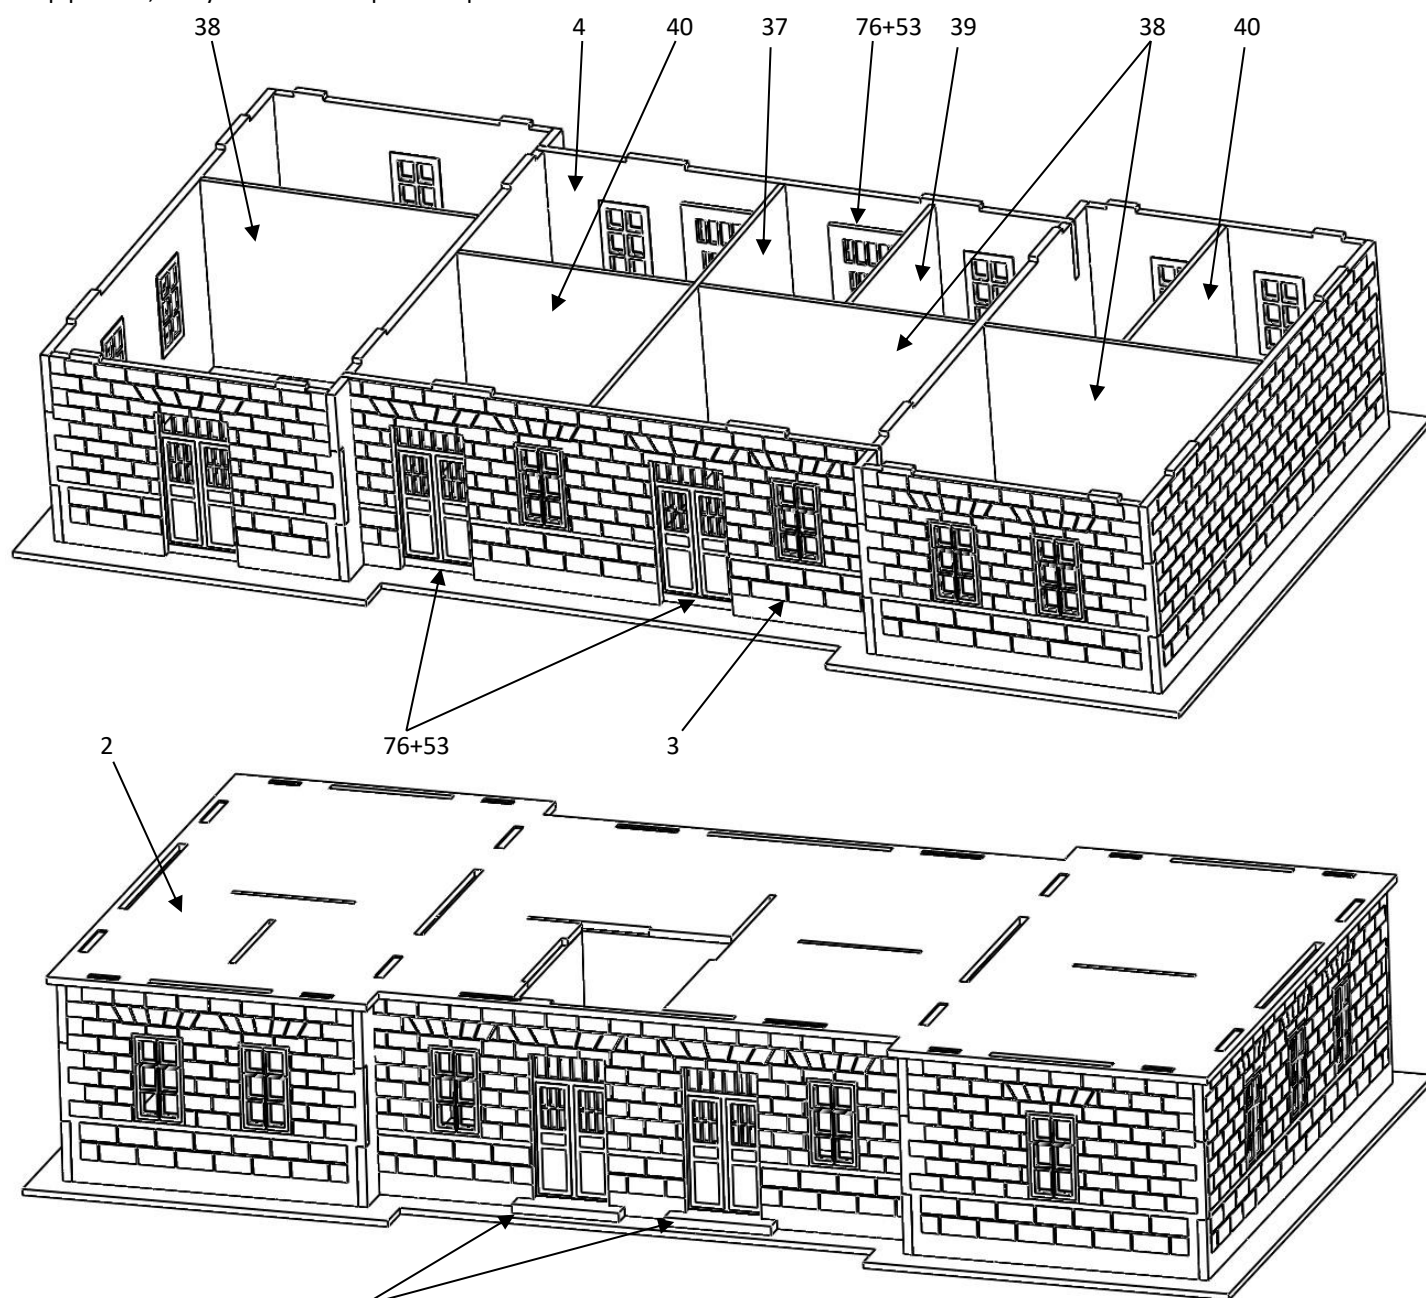


...ke dveřím usadíme schody č. 20 a podobným způsobem, jak jsme zkompletovali přízemí, pokračujeme v patře...

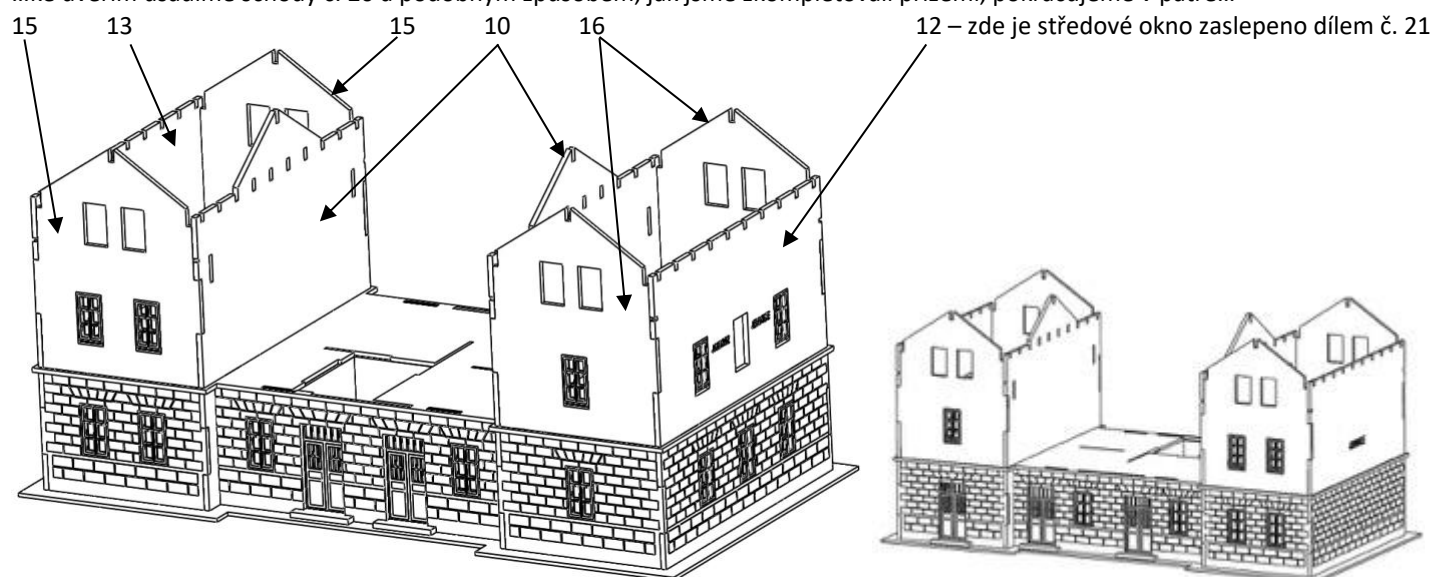


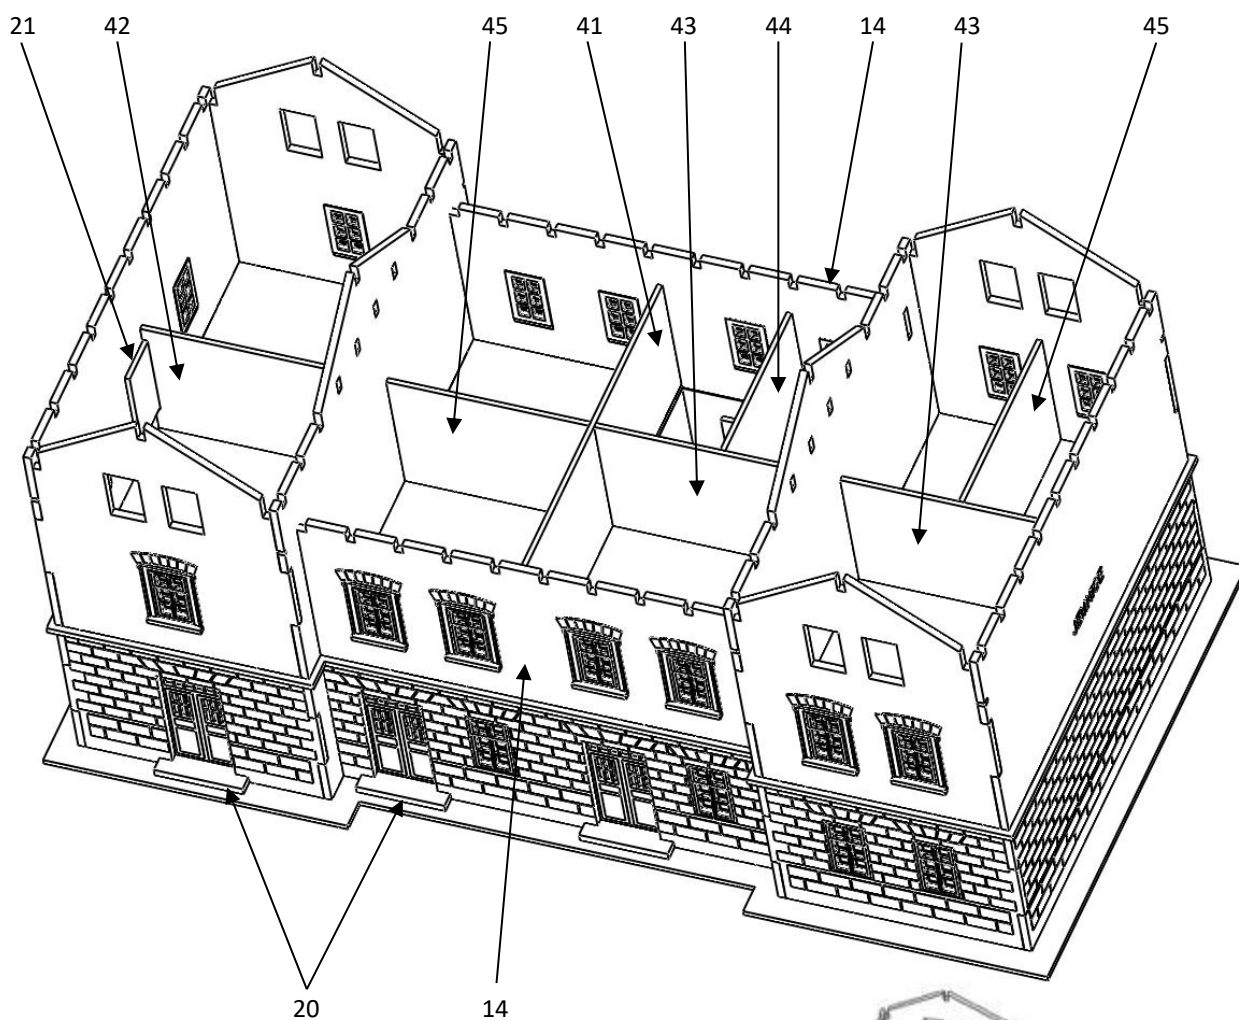


Jestli máme usazený všechny dělicí příčky,
můžeme zakrýt stropními díly 17 a 18, na které usadíme
poslední dělicí příčky č. 46 – usadit výřezy k sobě, budou
na ně v dalších krocích navazovat další díly.

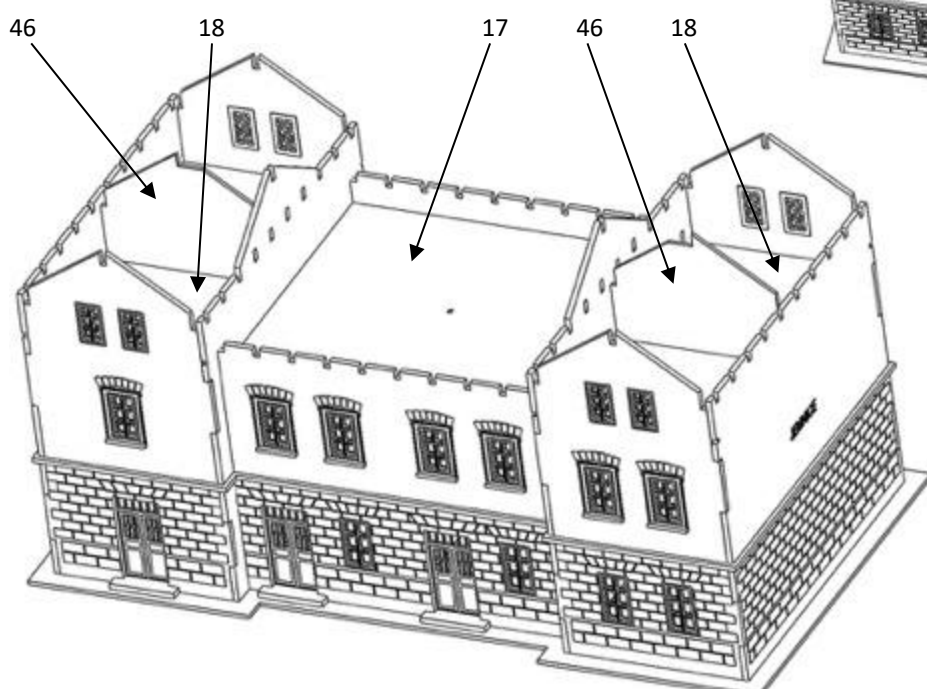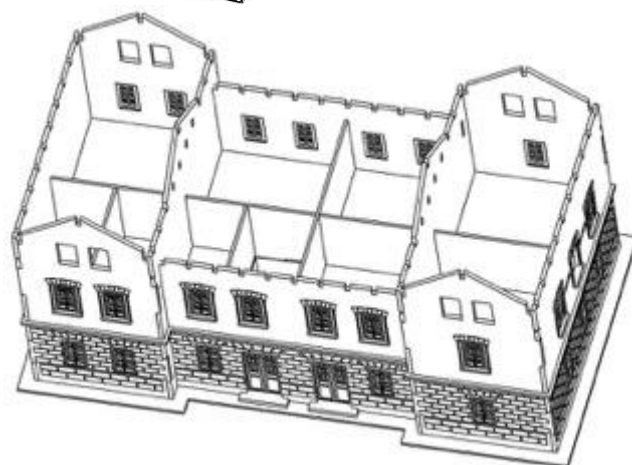


Pokud jsme to neudělali již dříve, tak usadíme do otvorů poslední vrchní okna a kolem usadíme okrasné římsy...

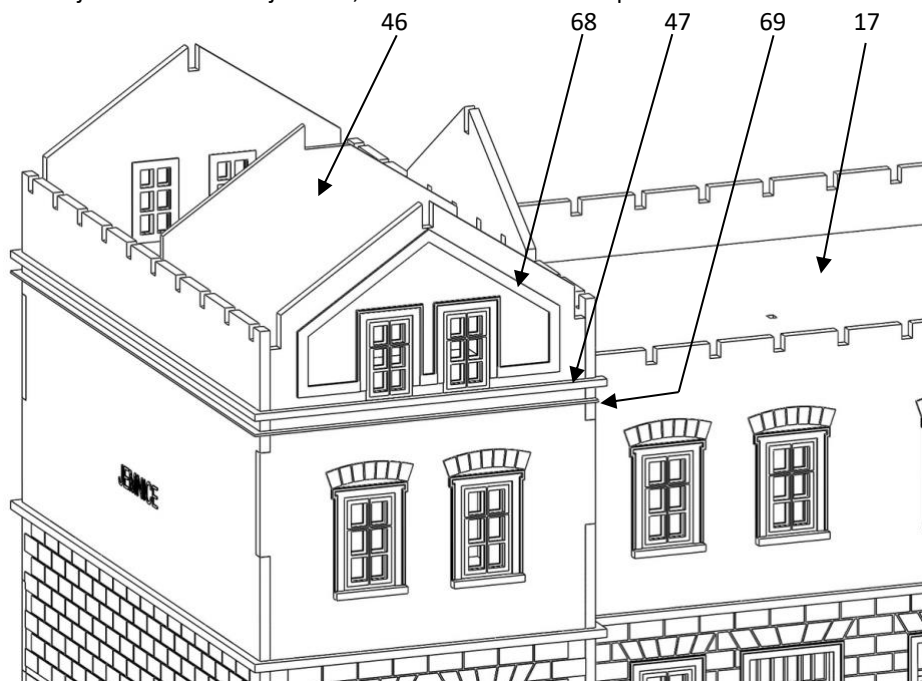



...a vrátíme se ke spodní části budovy, kde usadíme kamenné sokly po celém obvodu budovy.

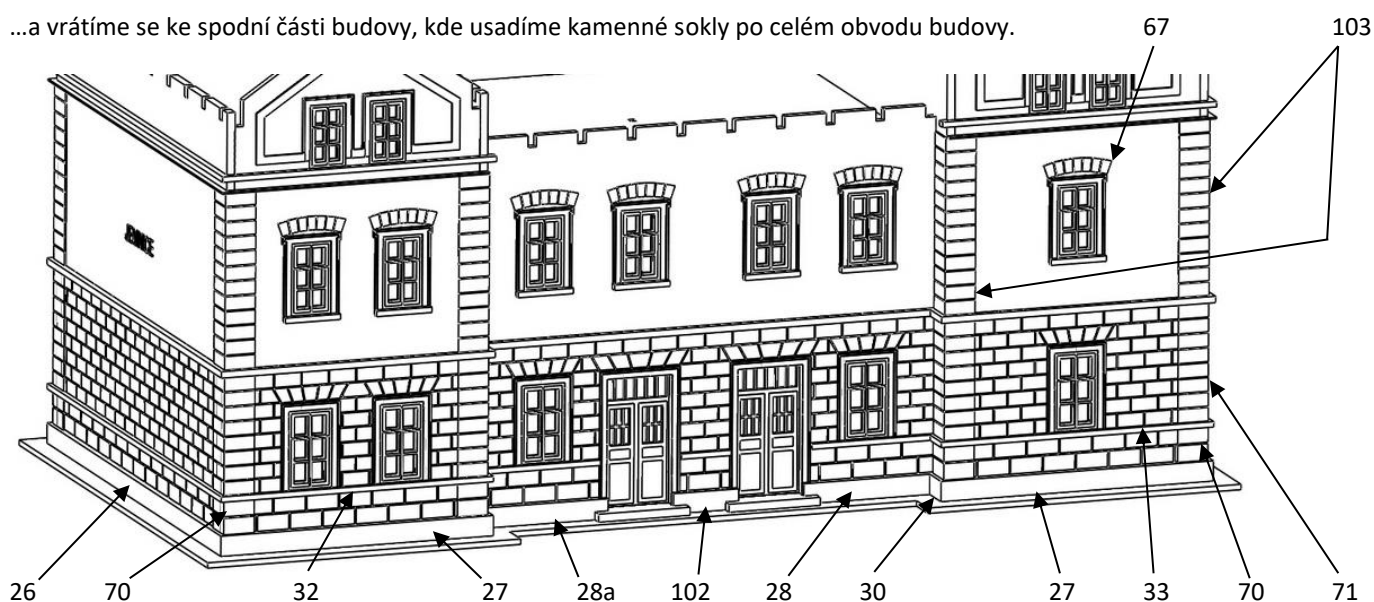


Potom pokračujeme překrytím nároží a zároveň můžeme usadit okrasné římsy kolem oken a dveří.


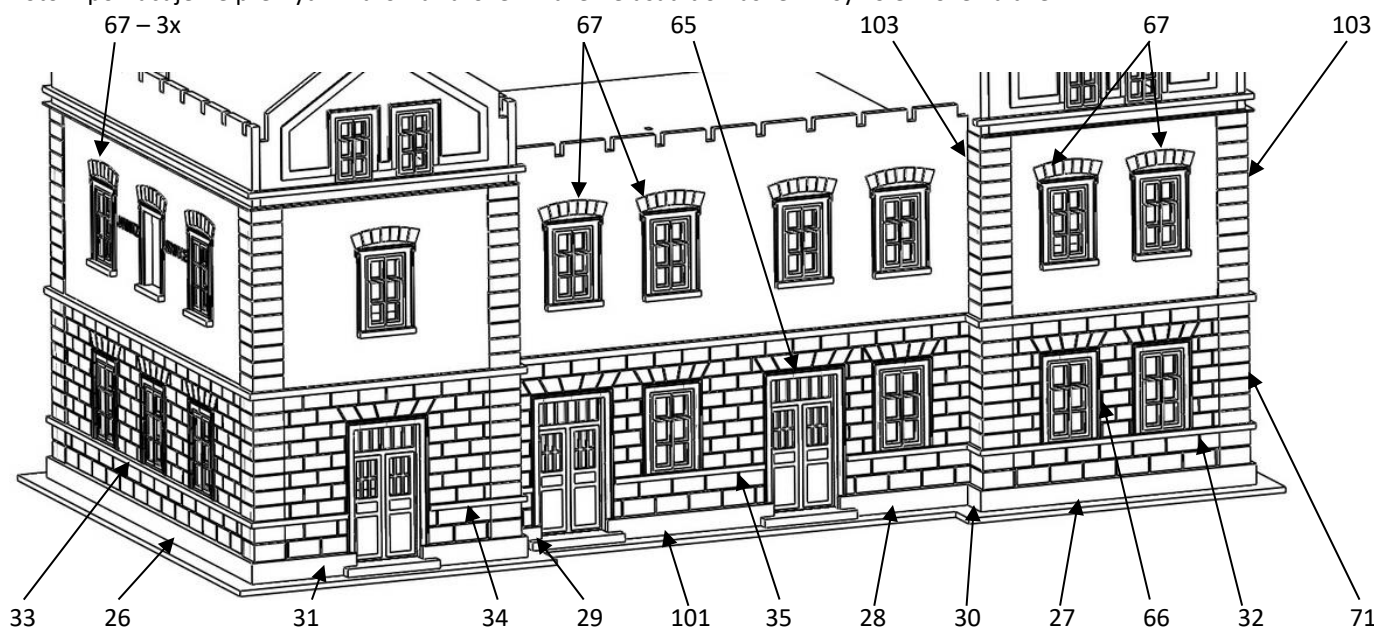


Pokračujeme v horní části budovy, kde doplníme trámy a reliéfy pod střechu – umístění je vyznačeno malými rohovými značkami...

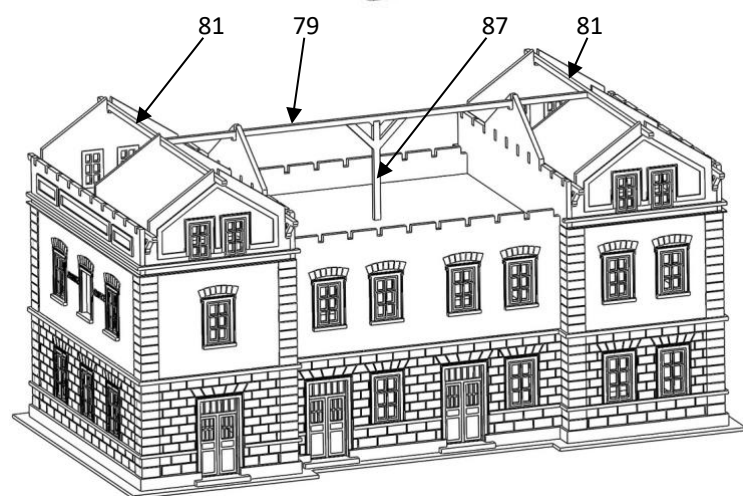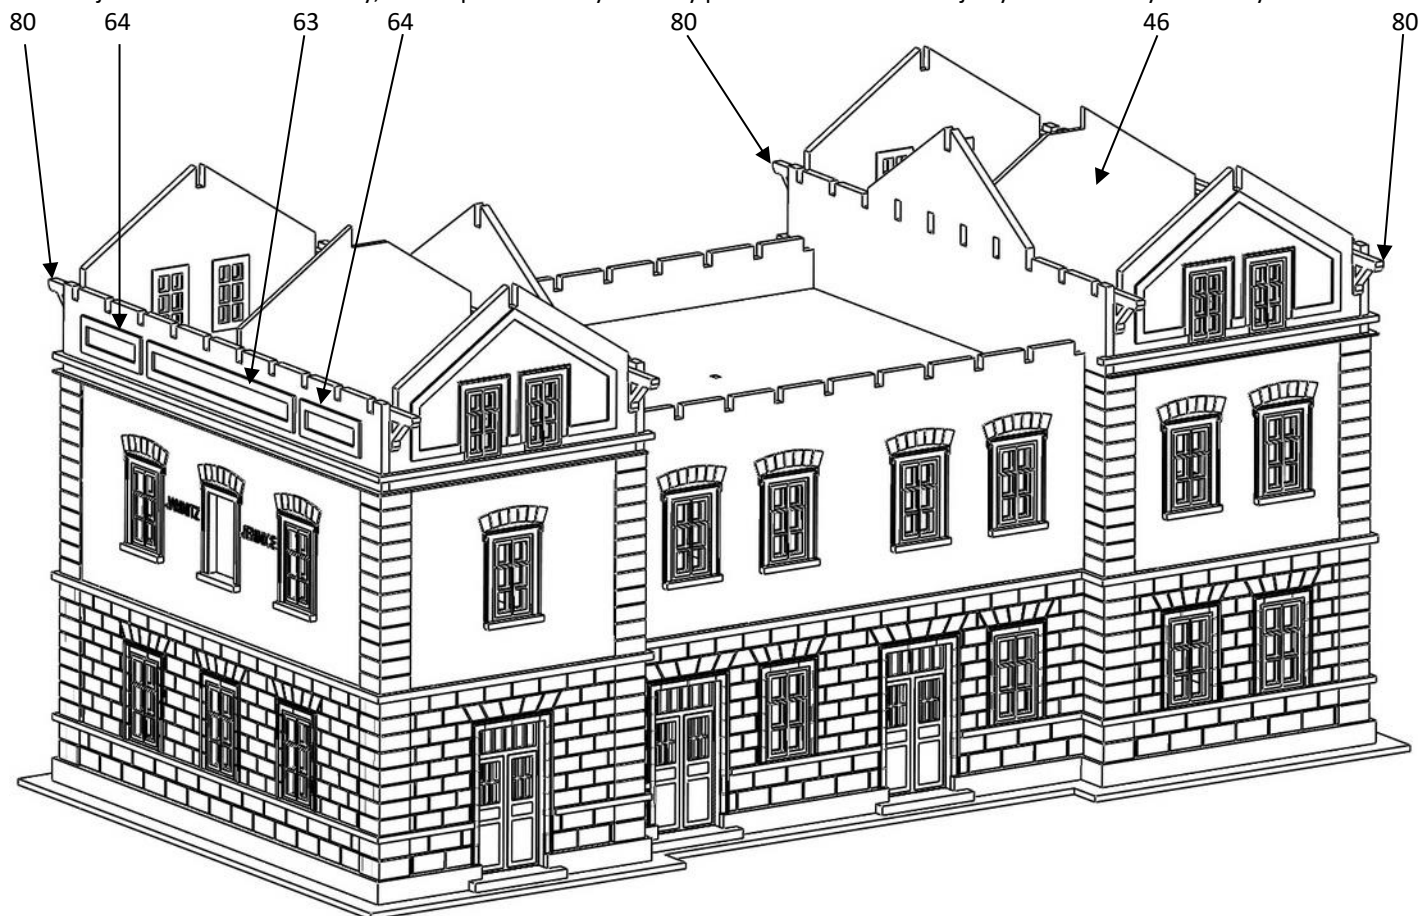


Nejdříve usadíme krovy na krajní přístavby (první dva z obou stran jsou stejnoměrné, středové pak zkrácené do příčky) a teprve pak usadíme krovy na středovou část... (krajní krovy umístíme cca 0,5mm od konce podélných trámů nebo můžeme zkusit přiložit díly 77, aby nám to pak dodatečně sedělo – ale nyní nelepit, zavazely by při usazování střechy).

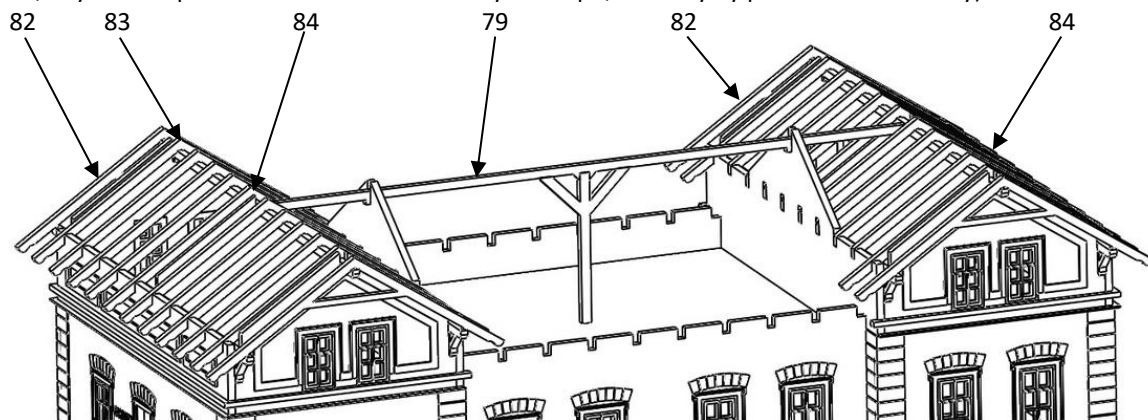


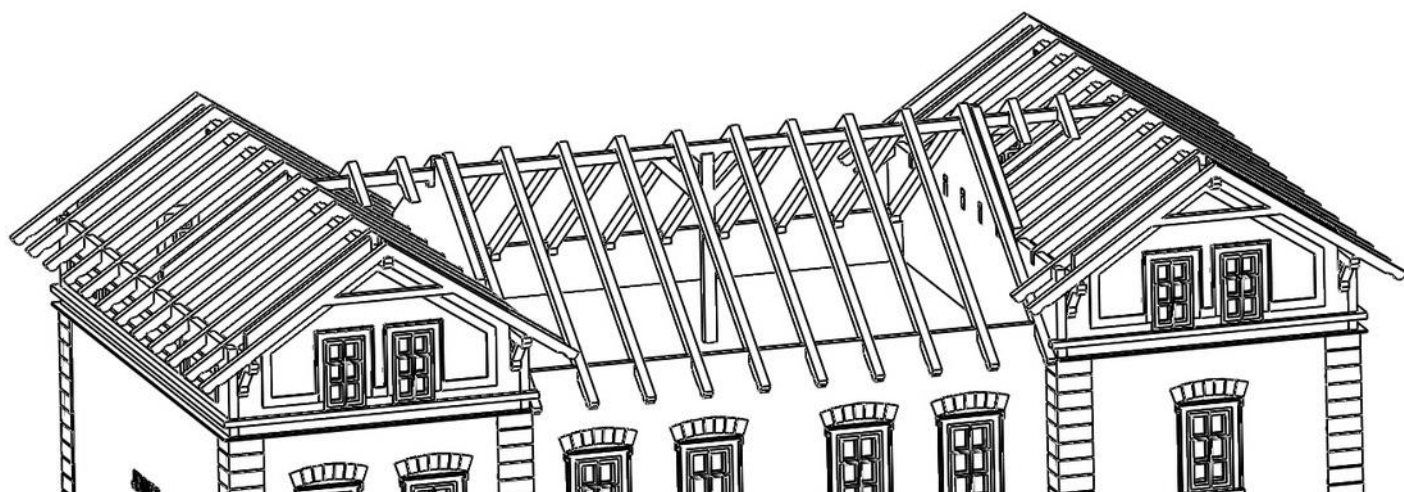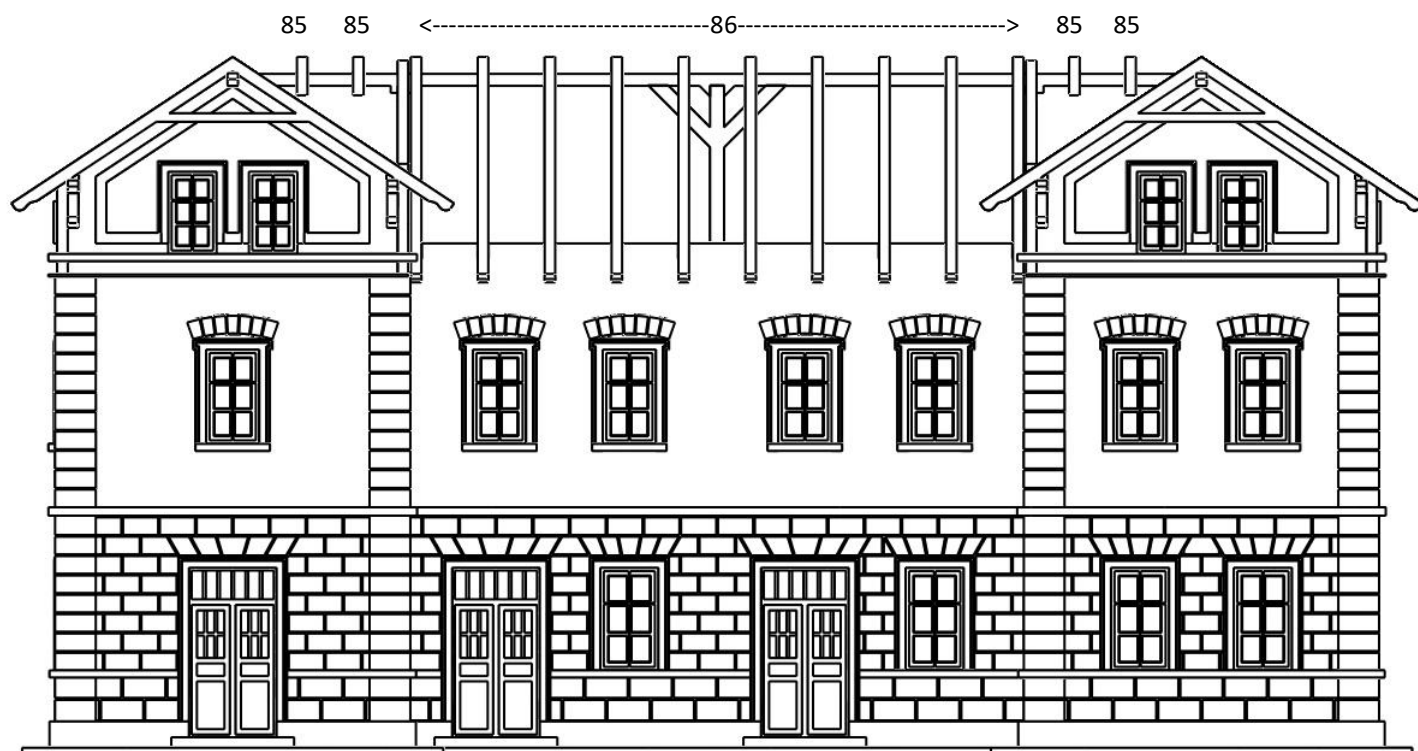


Po usazení trámů a krovů usadíme hnědé podbití střechy, na které do šikmých spojů doplníme oplechováním.

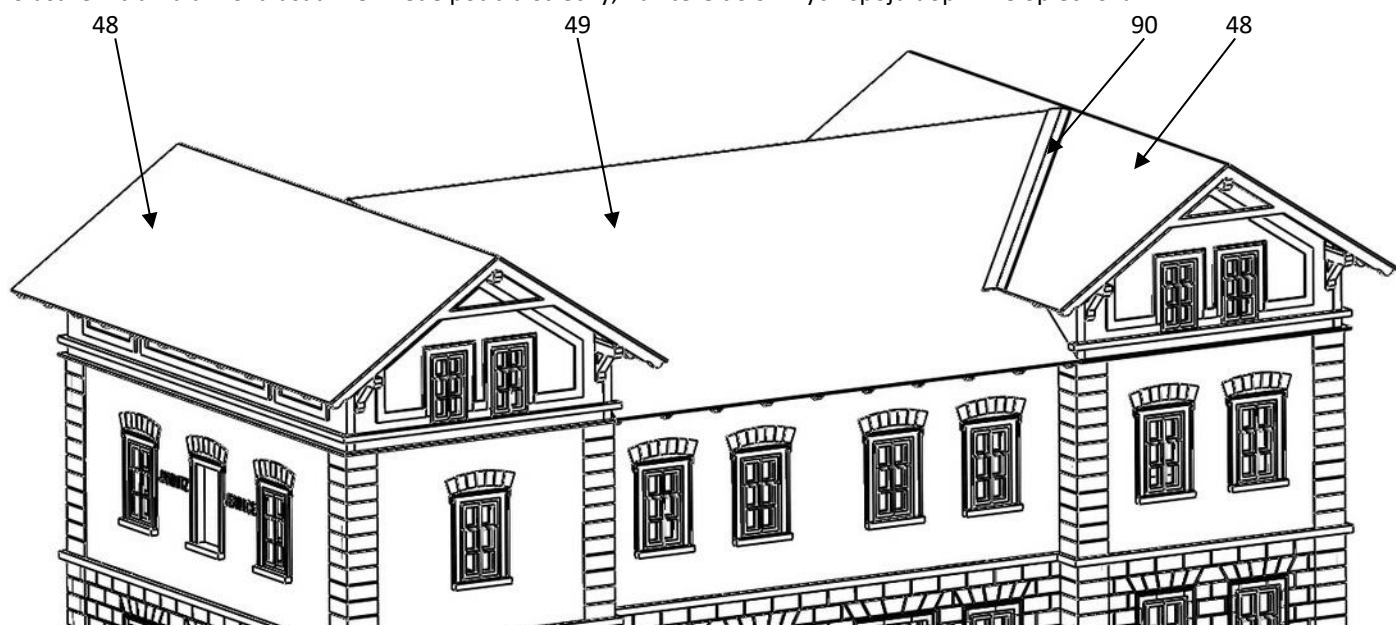


Pokračujeme usazením střešní krytiny a teprve potom usadím špičky štítů, které je lepší ještě před usazením lehce opracovat. Jsou vypáleny a zkoseny ze dvou stran, aby vypadaly souměrněji, je lepší je z vedlejších stran také obrousit, aby se špičky sbíhaly do jehlanu a na stavbě pak působily rovnoměrně.

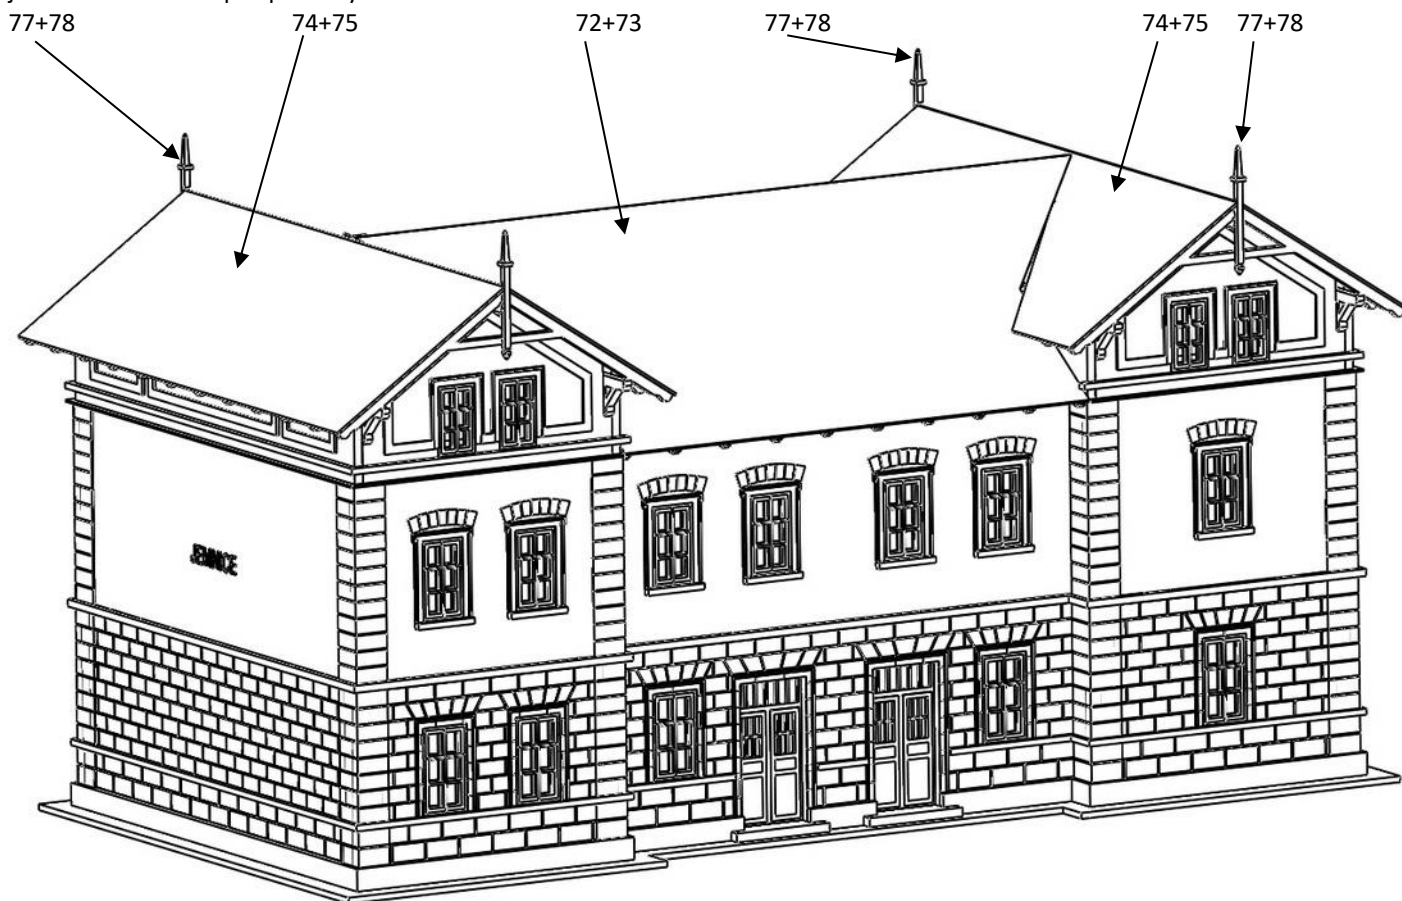

Na závěr doplníme o komíny a průlezy na střechu...

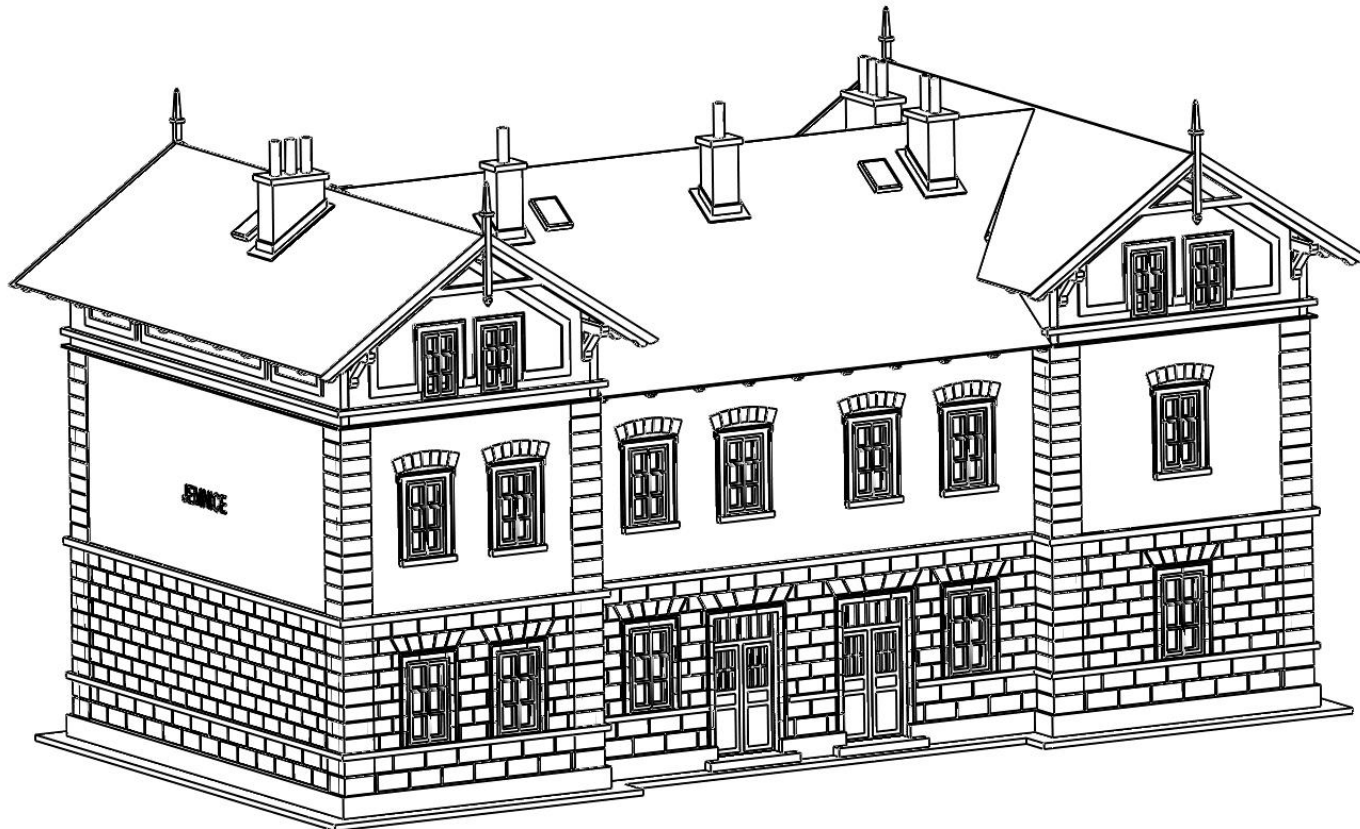

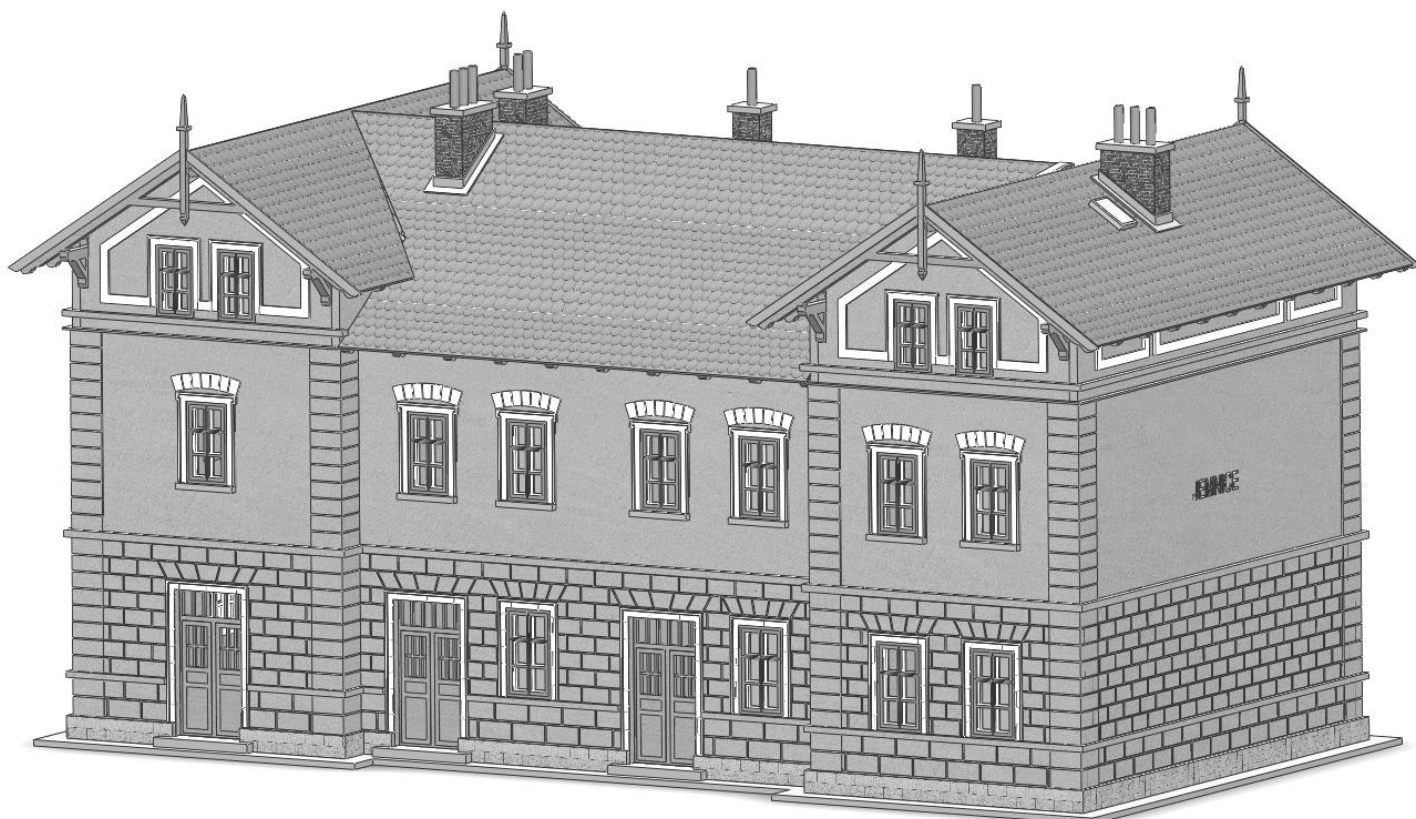

Tímto je stavba dokončena a připravena k umístění na kolejiště.

Doufám, že se vám to povedlo jak jste si předsevzali a že vám tento základní návod pomohl k bezproblémovému dokončení dle vašich představ.

Případné připomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz

Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz, kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.

IGRA MODEL, s.r.o.

Kotkova 3582/19

669 02 ZNOJMO

www.igramodel.cz

info@igramodel.cz

tel.: +420 515 282 891

fax: +420 515 282 890



