


Zbrojení naftou

Máme tu jednodušší budku, kterou můžeme začít. Zde použijeme lepenkové díly pro vnitřní rámeček, na který „obalíme“ vnější část oplechované budky. Díl s výřezem patří dolů, aby nezavazal u vstupních dveří a uzavřený díl z vnitřní strany nad úroveň dveří, ale zároveň, aby nepřesahoval přes zadní nižší stěnu. Pak už jen přiložíme střechu.

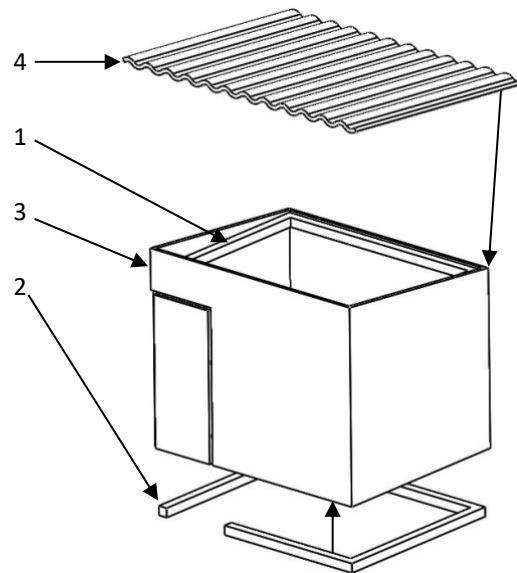

Záchytnou jámu zkompletujeme dle následujících obrázků.

Je zde také nutné si připravit kolejivo, které není součástí stavebnice

a rozmyslet, jakým způsobem budeme koleje chtít umístit. Pokud


chceme skrze jámu protáhnout pouze kolejnici, použijeme díl č. 10,

pokud chceme použít koleje s uchycením pražců, musím středové části pražců odstranit, aby byl prostor pro středový odtokový kanál. V tomto


případě nutno důkladně proměřit kolik pražce je nutno odstranit:

pro měřítko TT: 7,9mm – pro H0: 10,9mm. Výřezy pro pražce jsou připraveny pro typ betonové provedení, ne s imitací dřeva!


Díly - 13 14 - usazujeme, až jsou vloženy koleje! 11 9 (10)

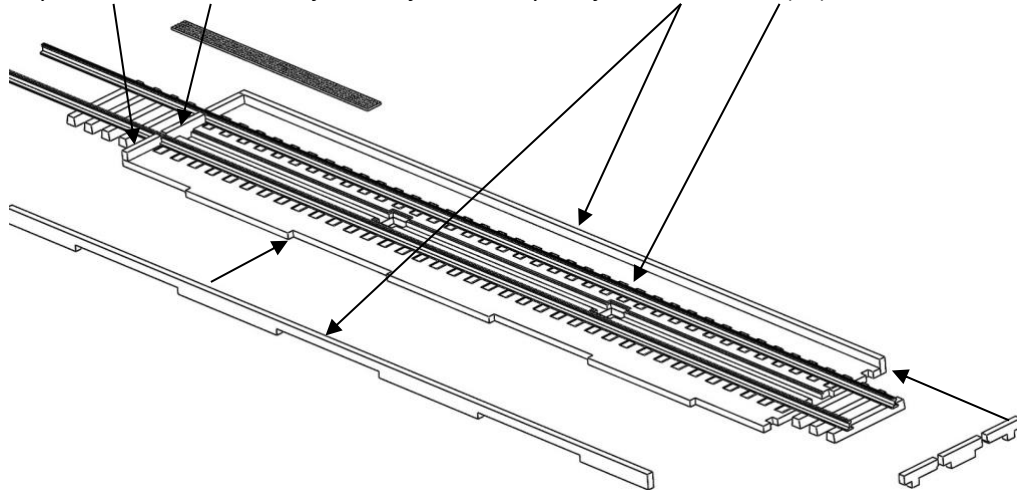

Ze spodní strany je vlepen díl č. 12

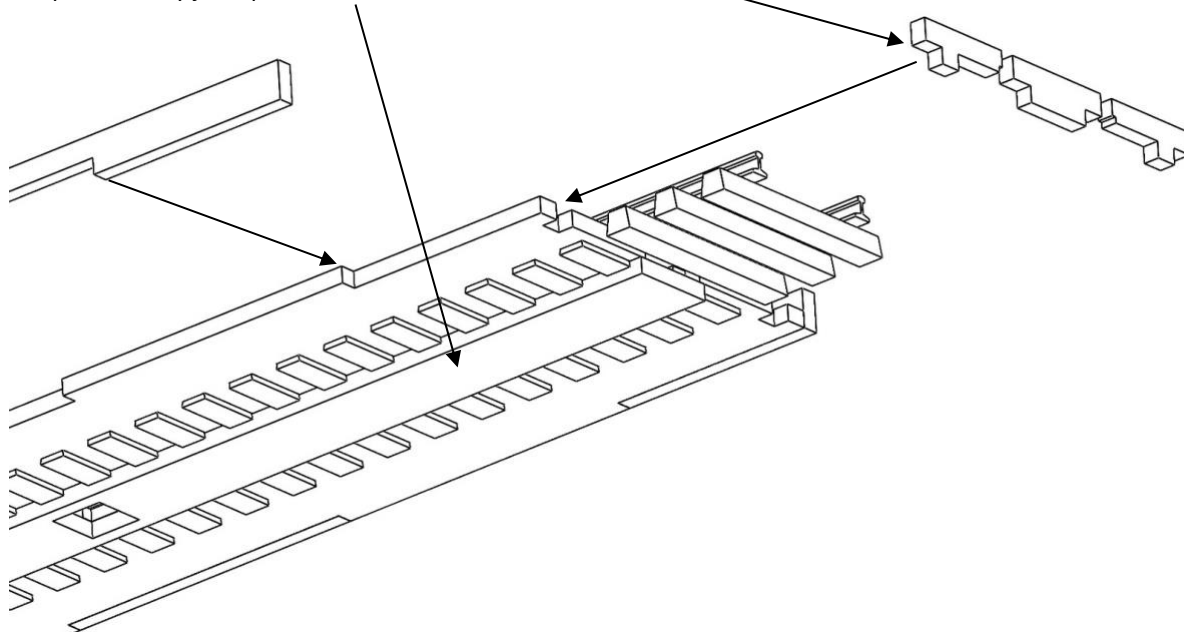


Středový kanál můžeme nechat volný nebo doplnit o přiložené krytí – zde opět na výběr, jestli plný krycí plech (díly 7 a 8) nebo děrovaný rošt (díly 5 a 6).

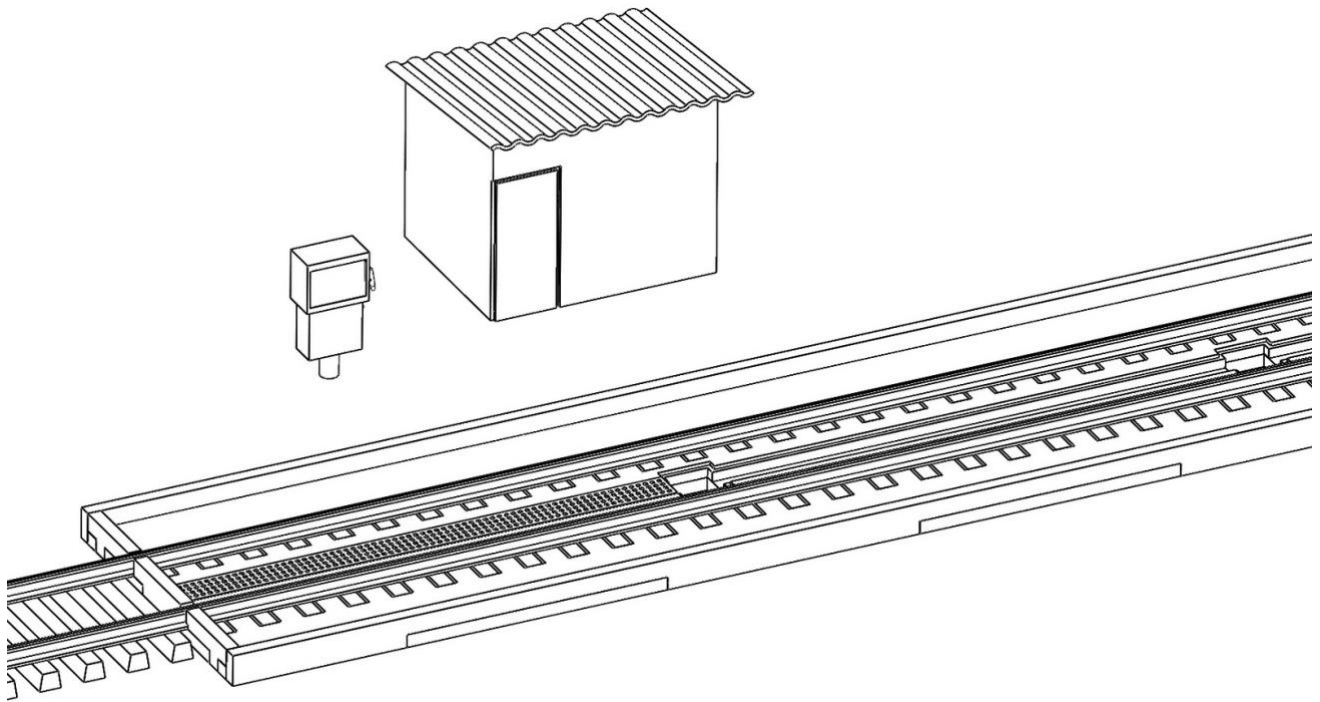


Případné připomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz
 Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz, kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.

IGRA MODEL, s.r.o.
 Kotskova 3582/19
 669 02 ZNOJMO
www.igramodel.cz
info@igramodel.cz
 tel.: +420 515 282 891
 fax: +420 515 282 890

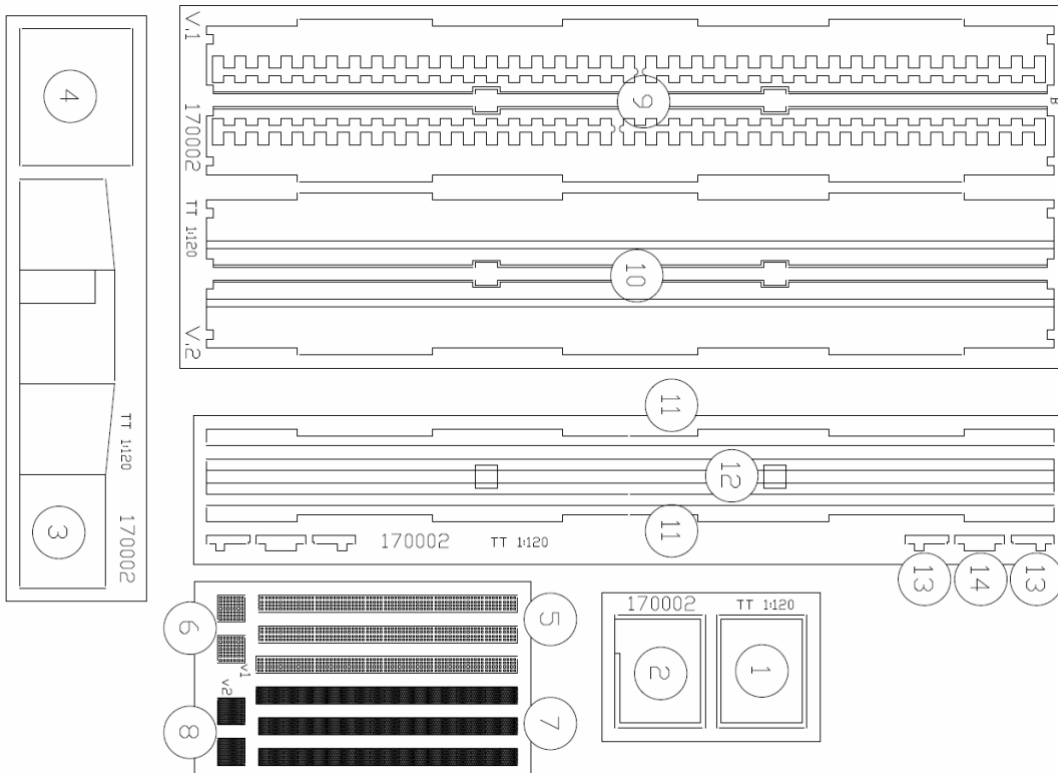

Zbrojení naftou

Máme tu jednodušší budku, kterou můžeme začít. Zde použijeme lepenkové díly pro vnitřní rámeček, na který „obalíme“ vnější část oplechované budky. Díl s výřezem patří dolů, aby nezavazal u vstupních dveří a uzavřený díl z vnitřní strany nad úroveň dveří, ale zároveň, aby nepřesahoval přes zadní nižší stěnu. Pak už jen přiložíme střechu.

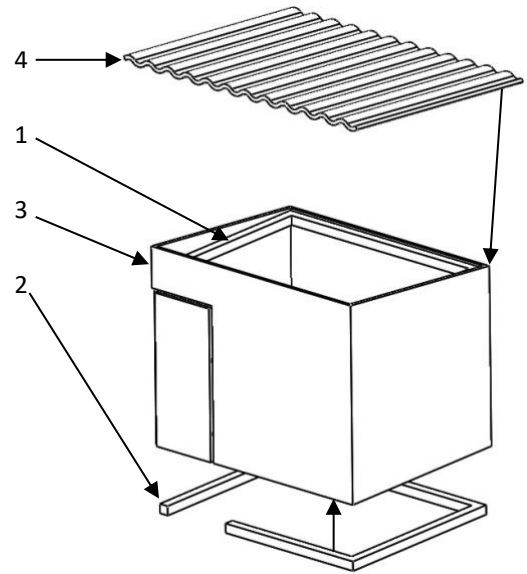


Záchytnou jámu zkompletujeme dle následujících obrázků.

Je zde také nutné si připravit kolejivo, které není součástí stavebnice a rozmyslet, jakým způsobem budeme koleje chtít umístit. Pokud chceme skrze jámu protáhnout pouze kolejnice, použijeme díl č. 10, pokud chceme použít koleje s uchycením pražců, musím středové části pražců odstranit, aby byl prostor pro středový odtokový kanál. V tomto případě nutno důkladně proměřit kolik pražce je nutno odstranit:


pro měřítko TT: 7,9mm – pro H0: 10,9mm. Výřezy pro pražce jsou připraveny pro typ betonové provedení, ne s imitací dřeva!

Díly - 13 14 - usazujeme, až jsou vloženy koleje! 11 9 (10)

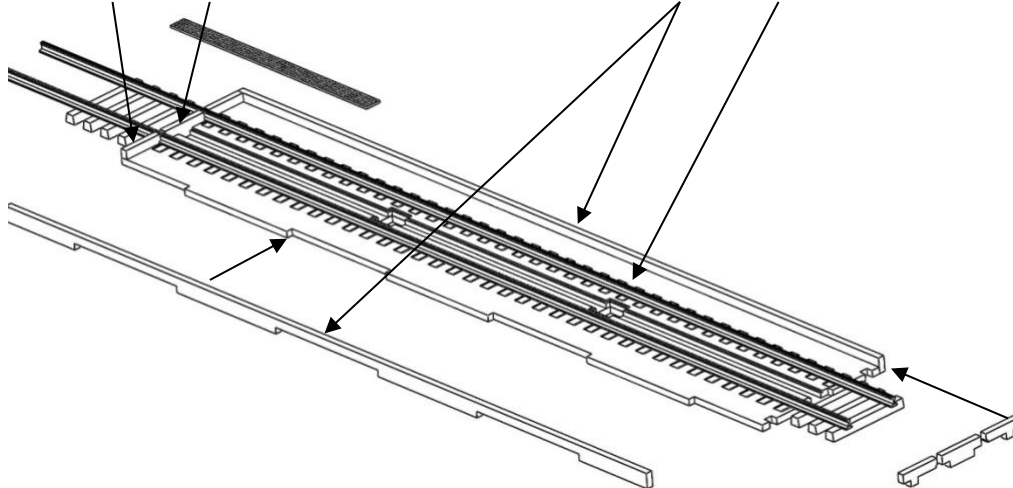


Ze spodní strany je vlepen díl č. 12

13+14

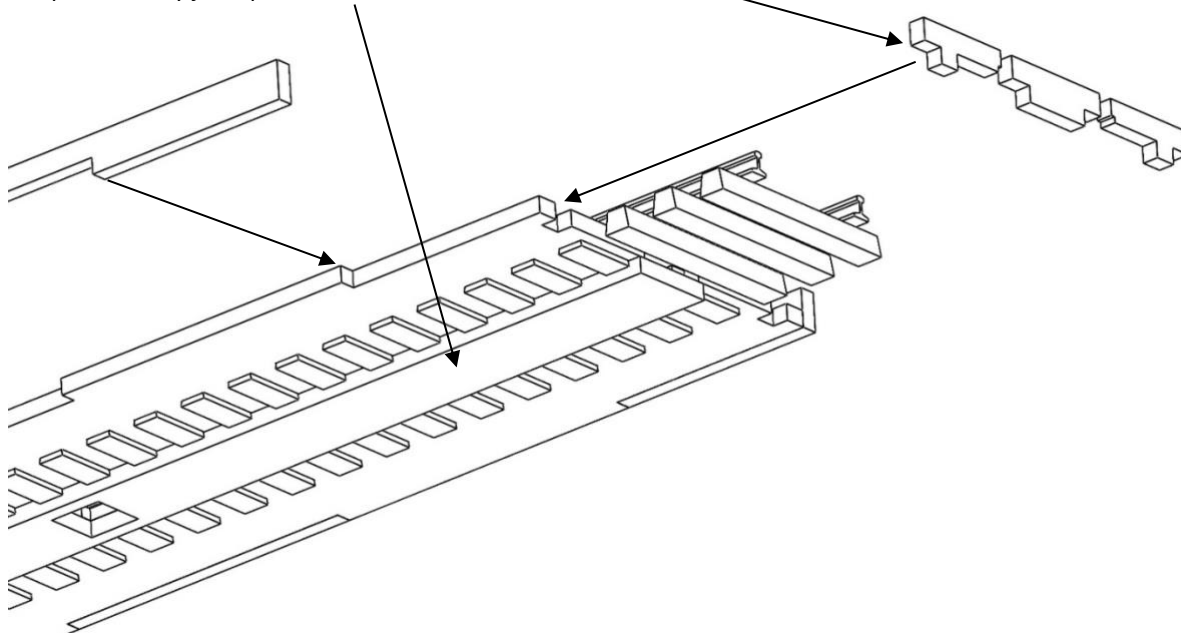

Středový kanál můžeme nechat volný nebo doplnit o přiložené krytí – zde opět na výběr, jestli plný krycí plech (díly 7 a 8) nebo děrovaný rošt (díly 5 a 6).

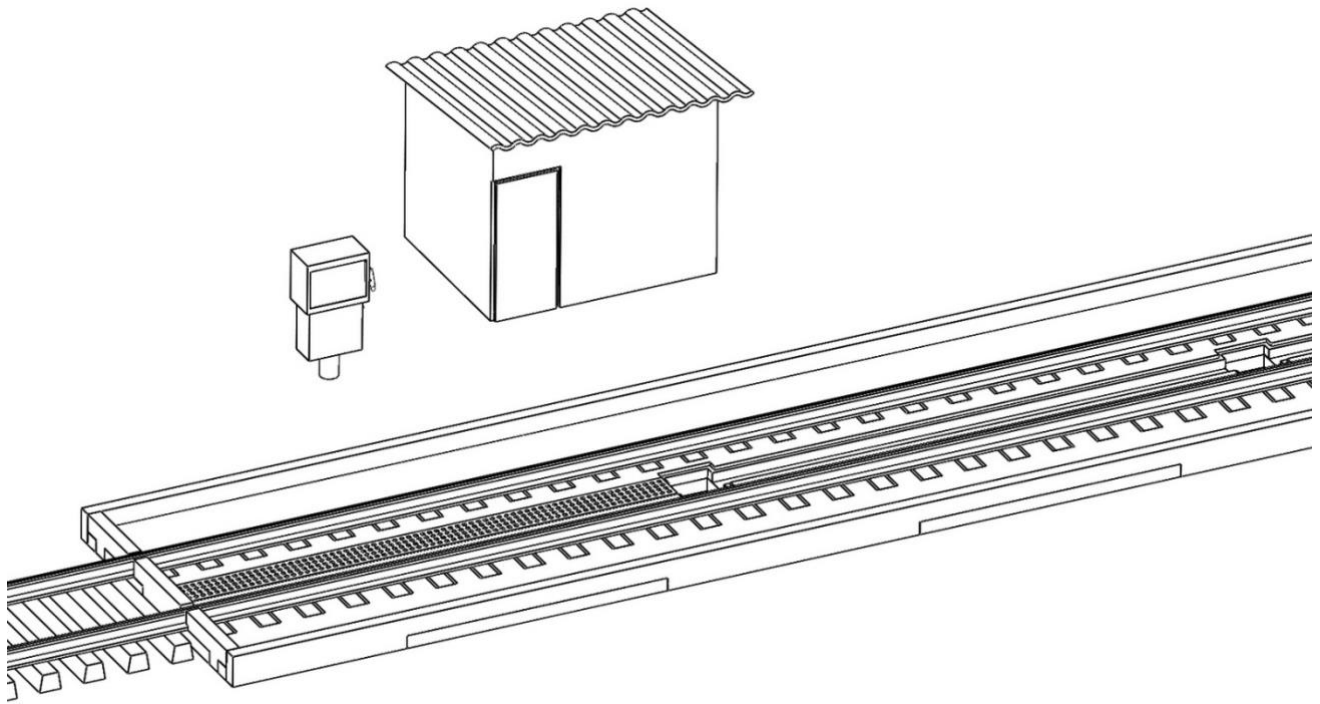

Případné připomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz

Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz, kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.

IGRA MODEL, s.r.o.

Kotkova 3582/19

669 02 ZNOJMO

www.igramodel.cz

info@igramodel.cz

tel.: +420 515 282 891

fax: +420 515 282 890

